


Axelent Produktinformation

» X-Rail Fallskydd

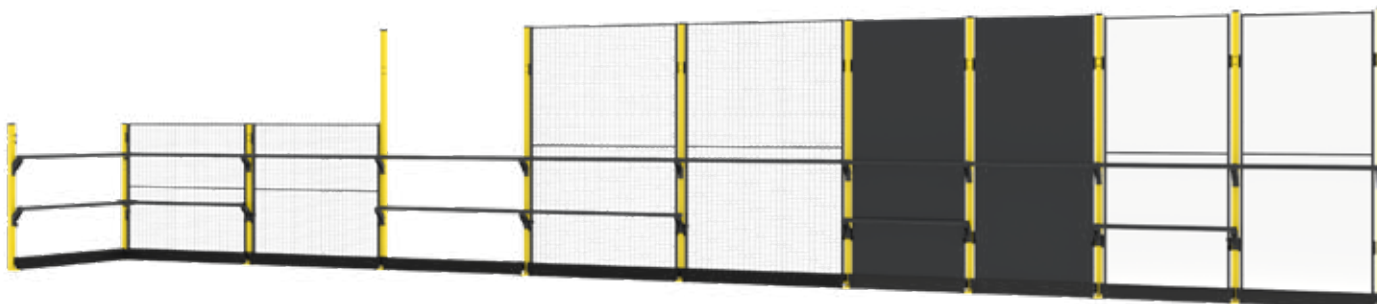

Axelent X-Rail Fallskydd

Vårt X-Rail fallskyddssystem kan användas som skydd vid kant på entresolplan.

Systemet är en modifiering av vårt X-Guard-sortiment och därför kan systemet fylla dubbla syften, fallskydd och maskinskydd.

X-Rail kan användas antingen utan paneler eller med X-Guard Classic paneler - nät, plast och plåt.


Notera! Om ingen panel används mellan stolparna används handräcke (ledstång), knäräcke och sparkskydd. Om en panel används mellan stolparna är bara ledstången och sparkskydd obligatorisk.

Testat och godkänt mot följande standarder:

- DIN EN ISO 14122-3: 2016
- BS 6180:2011
- AS 1657:2018
- OSHA 1910.29

Alla tester och verifieringar har utförts med olika typer av golv för att säkerställa att det fungerar i olika miljöer:

- Betong
- 38 mm MDF-skiva placerat ovanpå en I-balk i stål
- Gallerdurk placerat ovanför en I-balk i stål

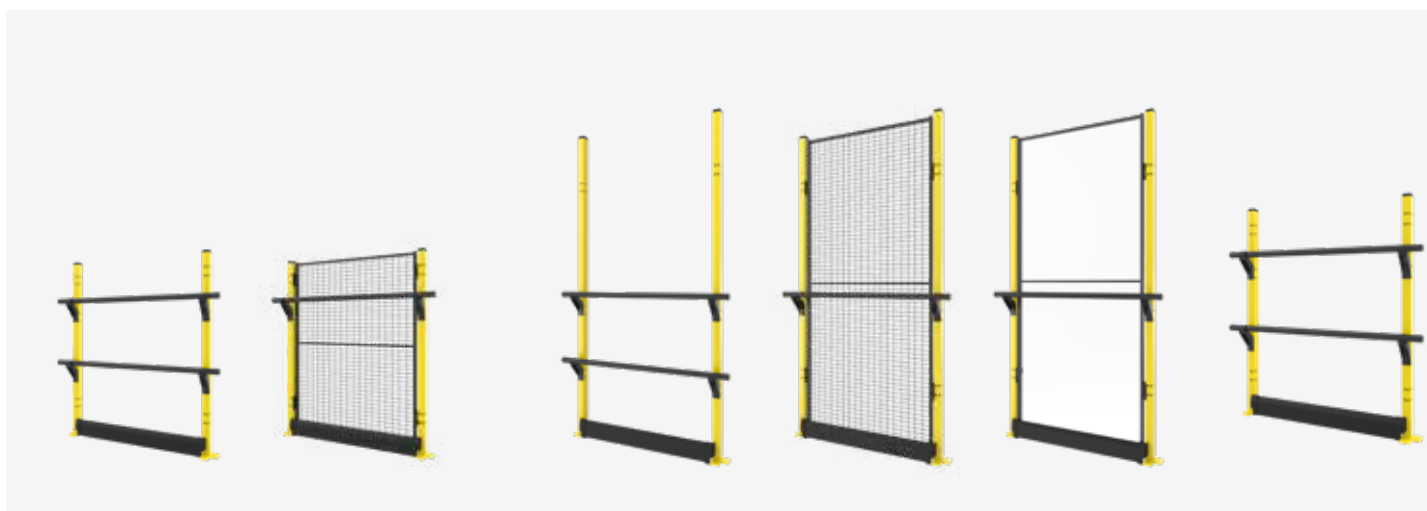



Tekniskt information

Nätpaneler

Våra nätpaneler 1300 mm och 2200 mm finns i 13 olika bredder. Båda panelerna har anpassade stolpar för att passa höjden. Se nästa sida.

Standardpanelfärgen är RAL 9011 men kundanpassade färger finns tillgängliga på begäran.

Plåt- och plastpaneler

I X-Rail-serien finns det även plåt- och plastpaneler och de finns i en höjd, 2200 mm och fyra bredder. Plåtpaneler kommer i standardfärgen RAL 9011.

Stolpar

Stolpen 50x50 mm finns i två höjder och kommer i standardfärgen RAL 1018, men kundanpassade färger finns tillgängliga på begäran.

Ledstång (Hand- och knäräcke)

Finns i längd för att passa paneler med bredden 1000 mm och 1500 mm. För andra panelbredder så kapas ledstången till rätt mått enkelt på plats i samband med montering. Fästen för placering i nyckelhål kommer som standard men som tillval finns fäste för fri placering behövs, se separat artikelnummer.

Standardfärgen är RAL 9011 (finns endast tillgänglig i denna färg).

Sparksydd

Ett sparksydd ingår alltid i RAL 9011 (finns endast tillgänglig i denna färg).

Finns i längd 1000 mm och 1500 mm, för andra längder än ovan så kapas sparksyddet enkelt till rätt mått på plats under montering.

X-Rail - standard färger

Paneler



Grafit svart
RAL 9011

Stolpe 50x50 mm



Zinkgul
RAL 1018

Produkt fakta - X-Rail

Vertikala rör	30x20 mm
Horisontella rör	25x15 mm
Stolpe	50x50 mm
Vertikala trådar	Ø 3 mm
Horisontella trådar	Ø 2.5 mm
Nätmaskor	50x30 mm
Plast	2 mm (thermoplastisk polyester)
Plåt	0,8 mm
Ytbehandling	Fosfatering/Epoxylack
Färg sektion	Grafit svart RAL 9011
Färg stolpe	Zinkgul RAL 1018
Färg stolpe	50x50 mm

(Andra färger kan offereras)

Nätpanel Classic 50x30 mm

Art.nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Art.nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Grafit svart (RAL 9011)					
W322-130025	1300	0250	W322-220025	2200	0250
W322-130040	1300	0400	W322-220040	2200	0400
W322-130050	1300	0500	W322-220050	2200	0500
W322-130060	1300	0600	W322-220060	2200	0600
W322-130070	1300	0700	W322-220070	2200	0700
W322-130080	1300	0800	W322-220080	2200	0800
W322-130090	1300	0900	W322-220090	2200	0900
W322-130100	1300	1000	W322-220100	2200	1000
W322-130110	1300	1100	W322-220110	2200	1100
W322-130120	1300	1200	W322-220120	2200	1200
W322-130130	1300	1300	W322-220130	2200	1300
W322-130140	1300	1400	W322-220140	2200	1400
W322-130150	1300	1500	W322-220150	2200	1500

(Snabbfäste följer med panelen)

Plast**Plåt**

Art.nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Art.nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
W328-220025	2200	0250	W329-220025	2200	0250
W328-220040	2200	0400	W329-220040	2200	0400
W328-220070	2200	0700	W329-220070	2200	0700
W328-220100	2200	1000	W329-220100	2200	1000

(Snabbfäste följer med panelen)

(Snabbfäste följer med panelen)

Stolpar

Art.nr.	Höjd ö. golv (mm)	Höjd (mm)
50 x 50 mm - Zinkgul (RAL 1018)		
P1170-140	100	1400
P1170-230	100	2300

X-Rail självstängande grind

Art.nr.	Beskrivning
Zinkgul (RAL 1018)	
T01-50	X-Rail självstängande grind B = 690 - 1210 mm justerbar, RAL1018

Ledstång (Handrücke)

Art.nr.	Beskrivning
G2528-107-3	Handledare L=1000 mm, RAL 9011
G2528-157-3	Handledare L=1500 mm, RAL 9011
B00-059	Handledare fäste med självborrande skruv, kompl. KIT, RAL 9011
B00-060	Handledare fäste med vanligt nit, kompl. KIT, RAL 9011
G2529	Handledare innerhörn (med stödarm), RAL 9011
G2530	Handledare ytterhörn, RAL 9011
B00-103	Handledare ändfäste

Sparkskydd

Art.nr.	Beskrivning
T08-3-100RE	Sparkskydd L=1000 mm, RAL 9011
T08-3-150RE	Sparkskydd L=1500 mm, RAL 9011
B00-057	Innehörnsbeslag till sparkskydd

Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning
T01-25	Shims sats, 2x2 mm + 2x4 mm, för höjjustering av stolpe X-Rail
T01-41	Shims sats för justering av stolpe (20st), 22x20x11x0,7 mm
T01-42	Shims sats för justering av stolpe (20st), 50x40x13x1,0 mm